

# Напольная мобильная стойка ALLEGRI-Техно-1

## Инструкция по сборке


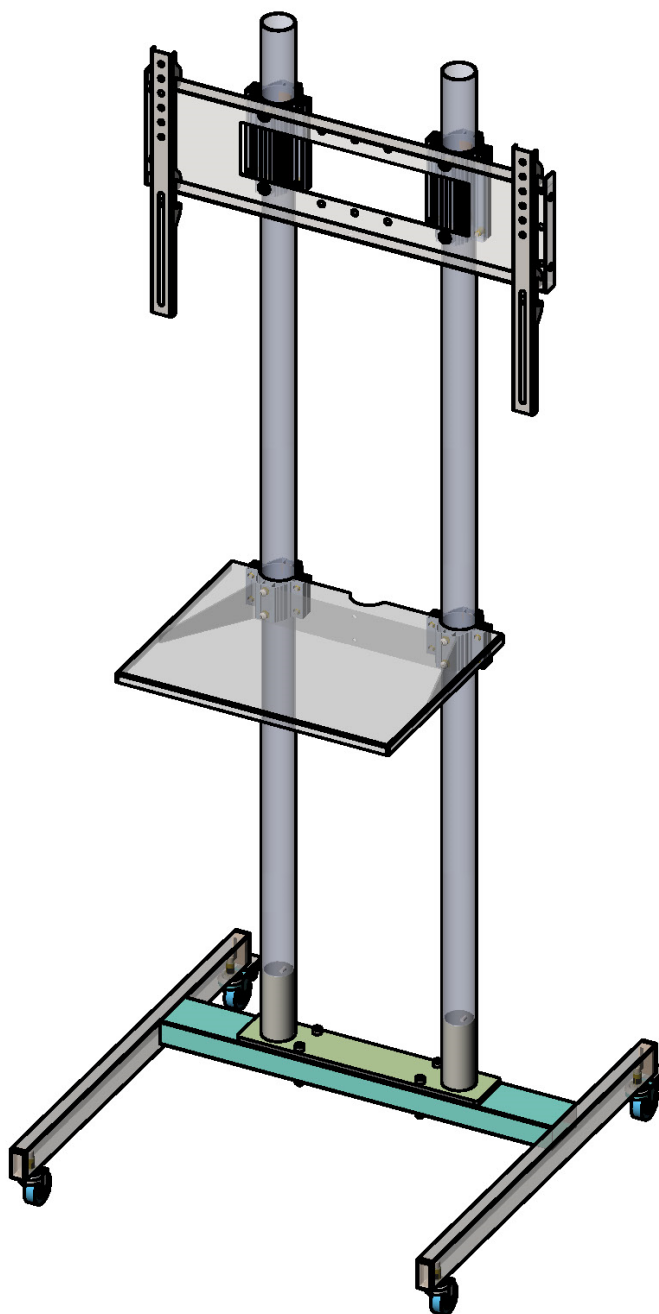


Рис. 1 – Стойка в сборе.

### Последовательность сборки (см. Рис. 2):

1. Присоединить колёса (поз. 13 и 14) к основанию (поз. 1).
2. Закрепить опору (поз. 2) к основанию (поз. 1) винтами (поз.12) и гайками (поз.3).

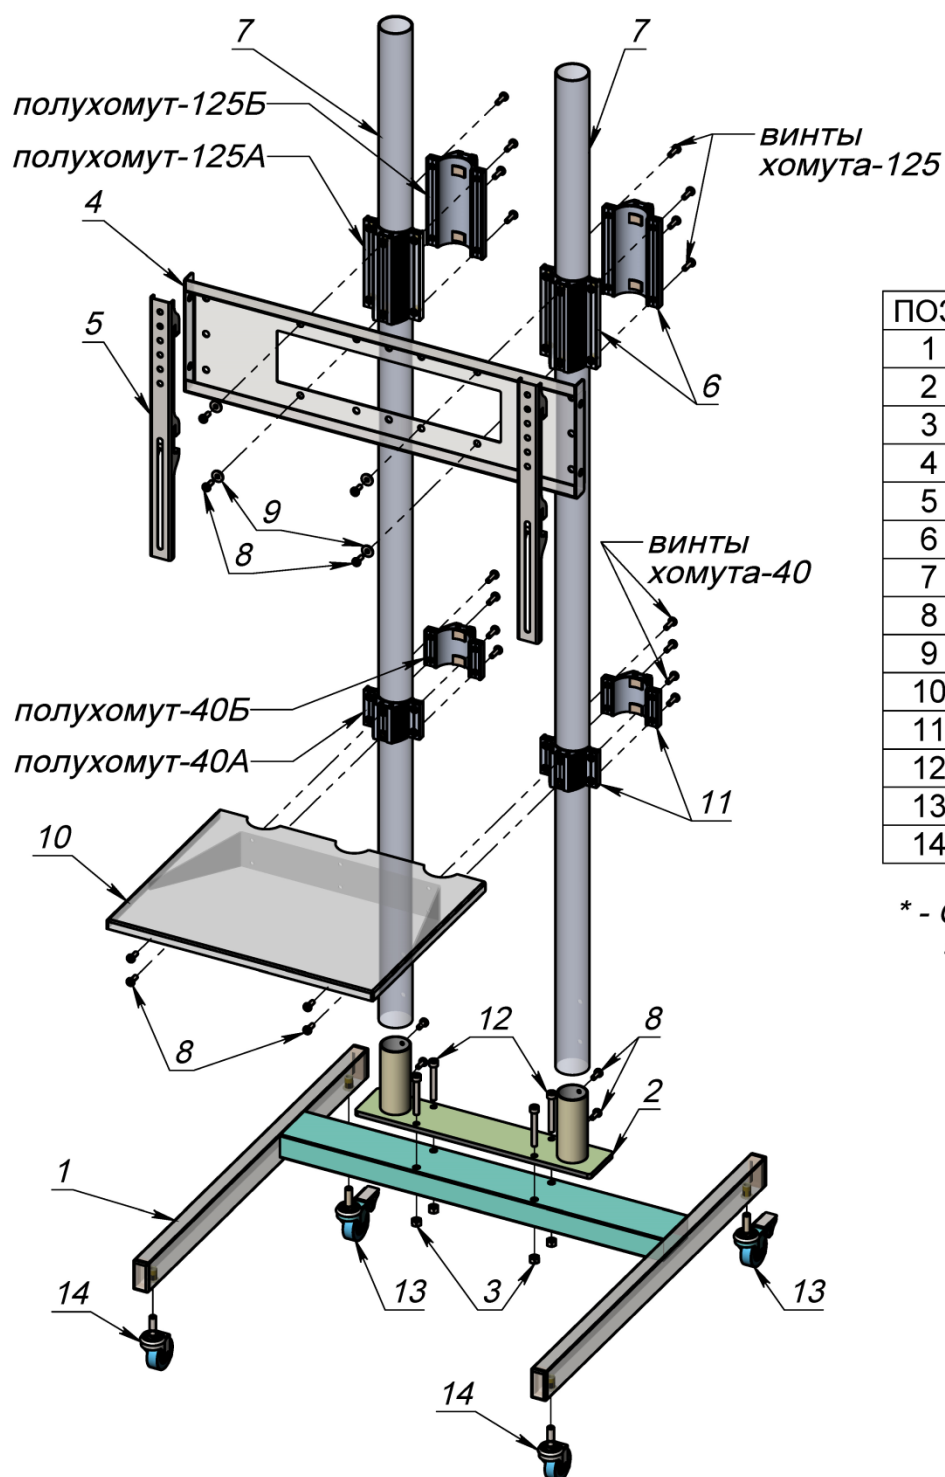


| ПОЗ. | ОПИСАНИЕ       | К-ВО |
|------|----------------|------|
| 1    | Основание      | 1    |
| 2    | Опора          | 1    |
| 3    | Гайка М8       | 4    |
| 4    | Площадка       | 1    |
| 5    | Планка         | 2    |
| 6    | Хомут-125      | 2    |
| 7    | Труба          | 2    |
| 8    | Винт М6х16     | 12   |
| 9    | Шайба $\phi 6$ | 4    |
| 10   | Полка *        | 1    |
| 11   | Хомут-40 *     | 2    |
| 12   | Винт М8х60     | 4    |
| 13   | Колесо-Т       | 2    |
| 14   | Колесо         | 2    |

\* - Опция, в комплект поставки не входит.

Рис. 2 – Сборка стойки.


3. Присоединить хомуты-40 (поз. 11) к полке (поз. 10) винтами (поз. 8), используя впрессованные втулки с резьбой М6 в центре полухомутов-40-А.
4. Отсоединить полухомуты-40-Б от хомутов-40 (поз. 11) и закрепить полку (поз. 10) с присоединёнными к ней полухомутами к трубам (поз.7), используя выкрученные винты хомутов.

5. Присоединить хомуты-125 (поз. 6) к площадке (поз. 4) винтами (поз. 8) и шайбами (поз. 9), используя запрессованные втулки с резьбой М6 в центре полухомутов-125-А (см. Рис.2 и 3).

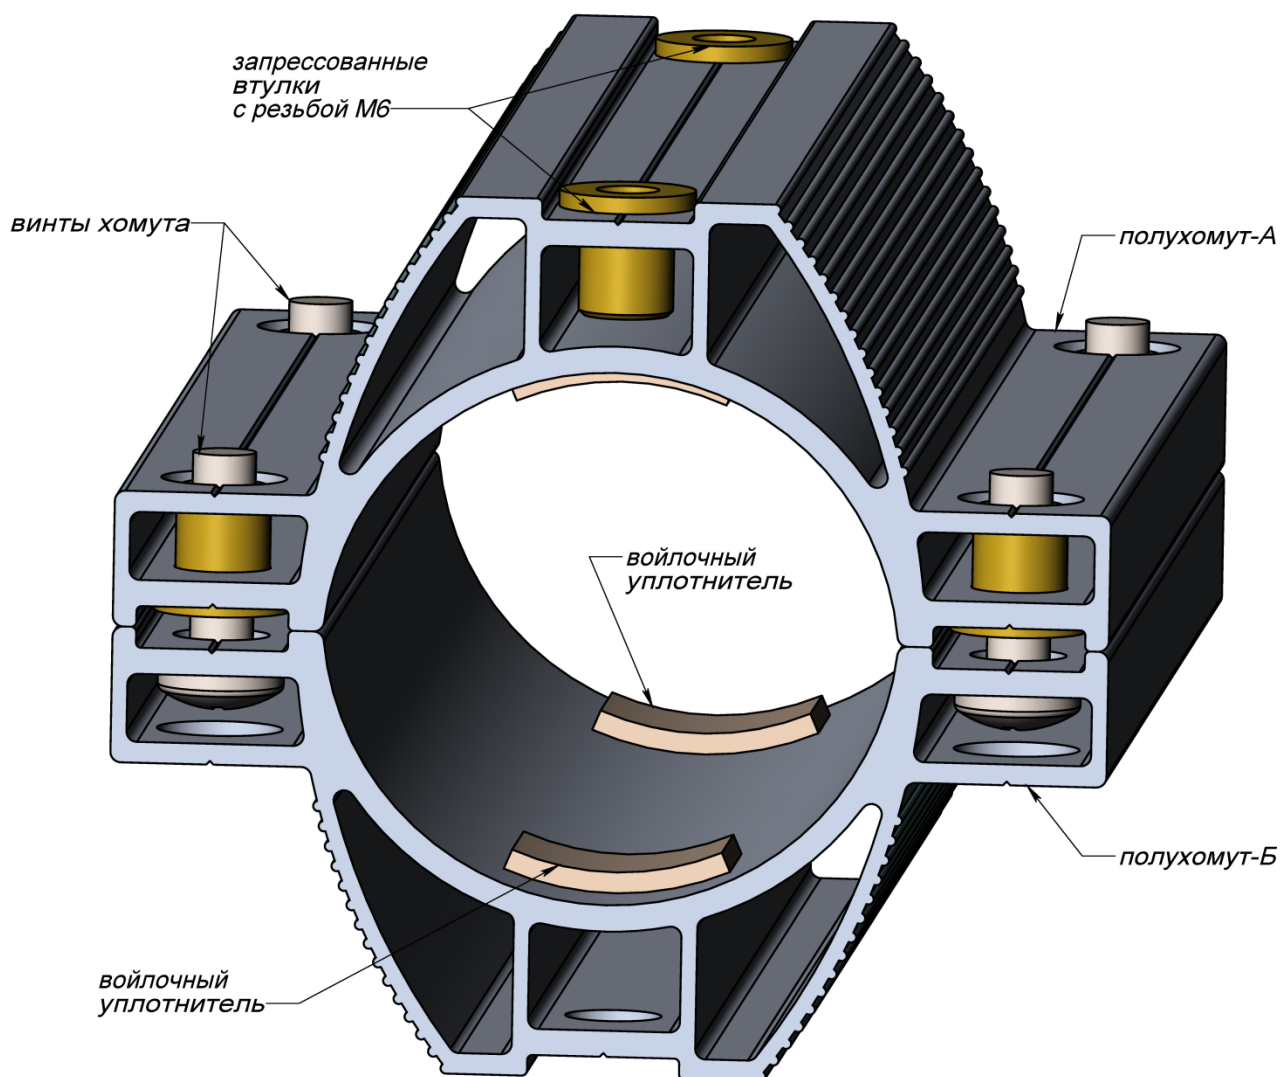


**Рис. 3 – Хомут-125 (поз. 6).**

6. Отсоединить полухомуты-125-Б от хомутов-125 (поз. 6) и закрепить площадку (поз. 4) с присоединёнными к ней полухомутами к трубам (поз.7), используя выкрученные винты хомутов.
7. Закрепить планки (поз.5) к задней стенке видео-панели, используя прилагаемый комплект винтов и шайб (см. Рис. 4).

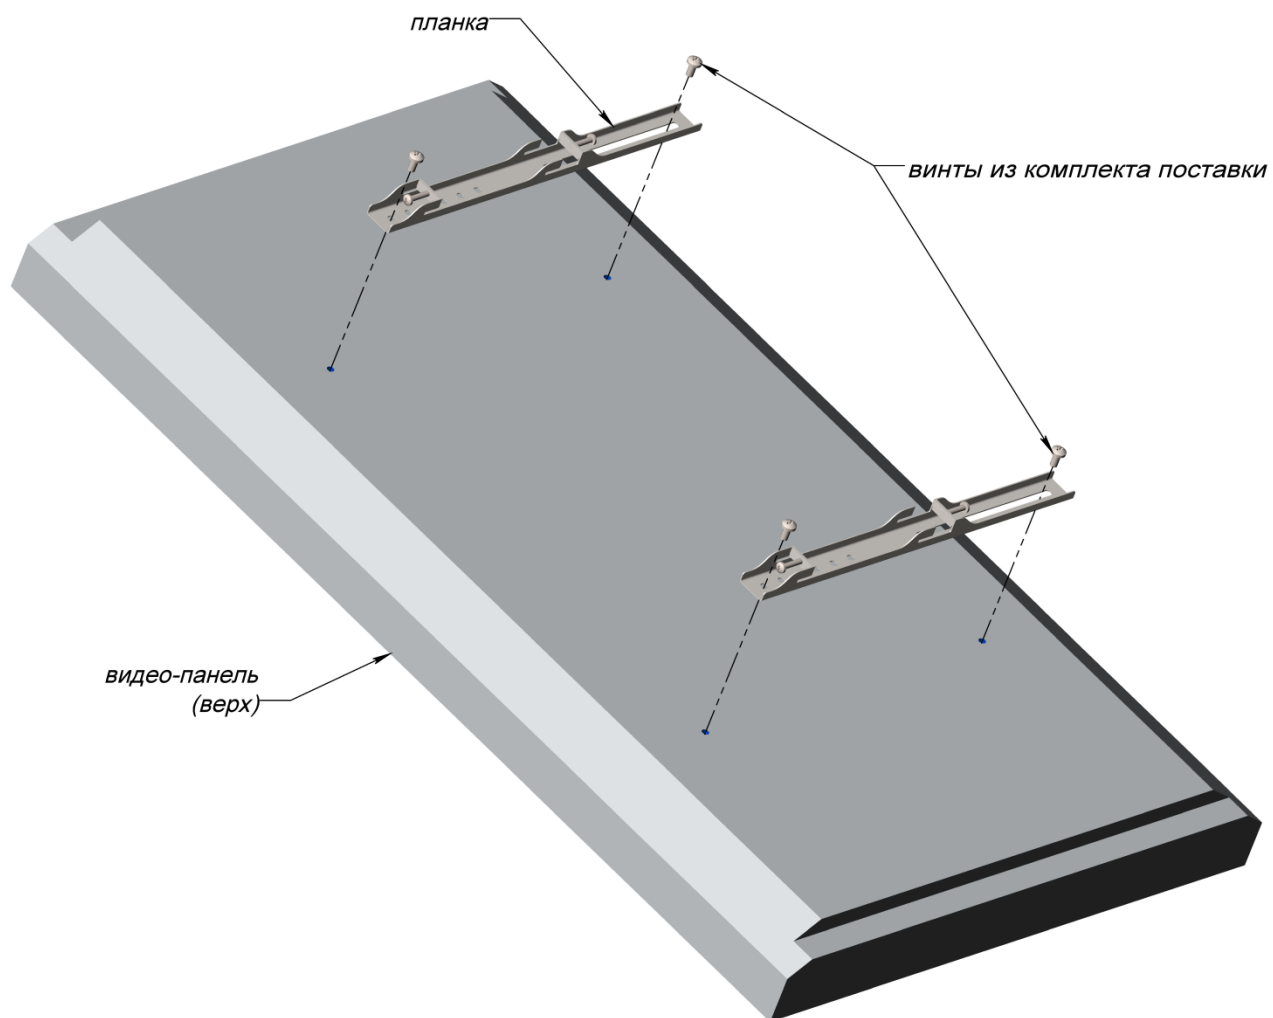

**Рис. 4 – Крепёж видеопанели к планкам.**

8. Навесить видео-панель с закреплёнными на ней планками на площадку (поз. 4) и закрепить планки винтами-П, принадлежащими планкам (см. Рис.5).

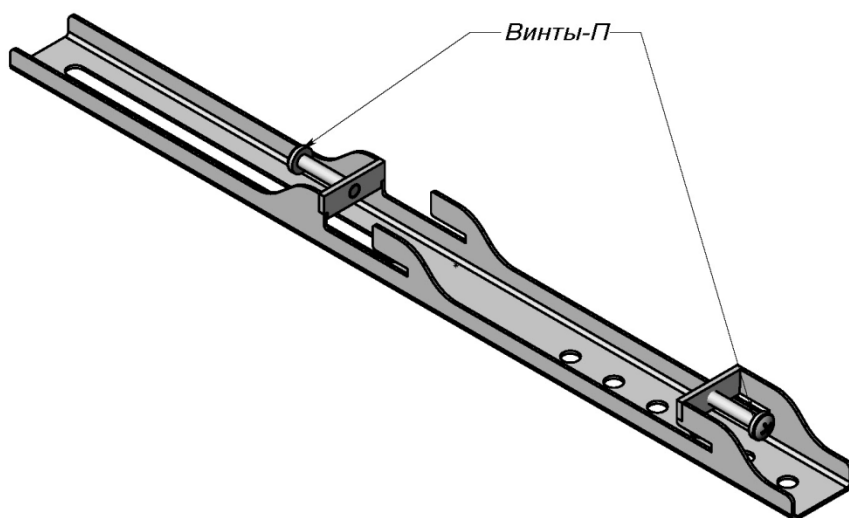

**Рис. 5 – Планка (поз. 5).**

Собранная стойка показана на Рис. 1 и Рис. 6.

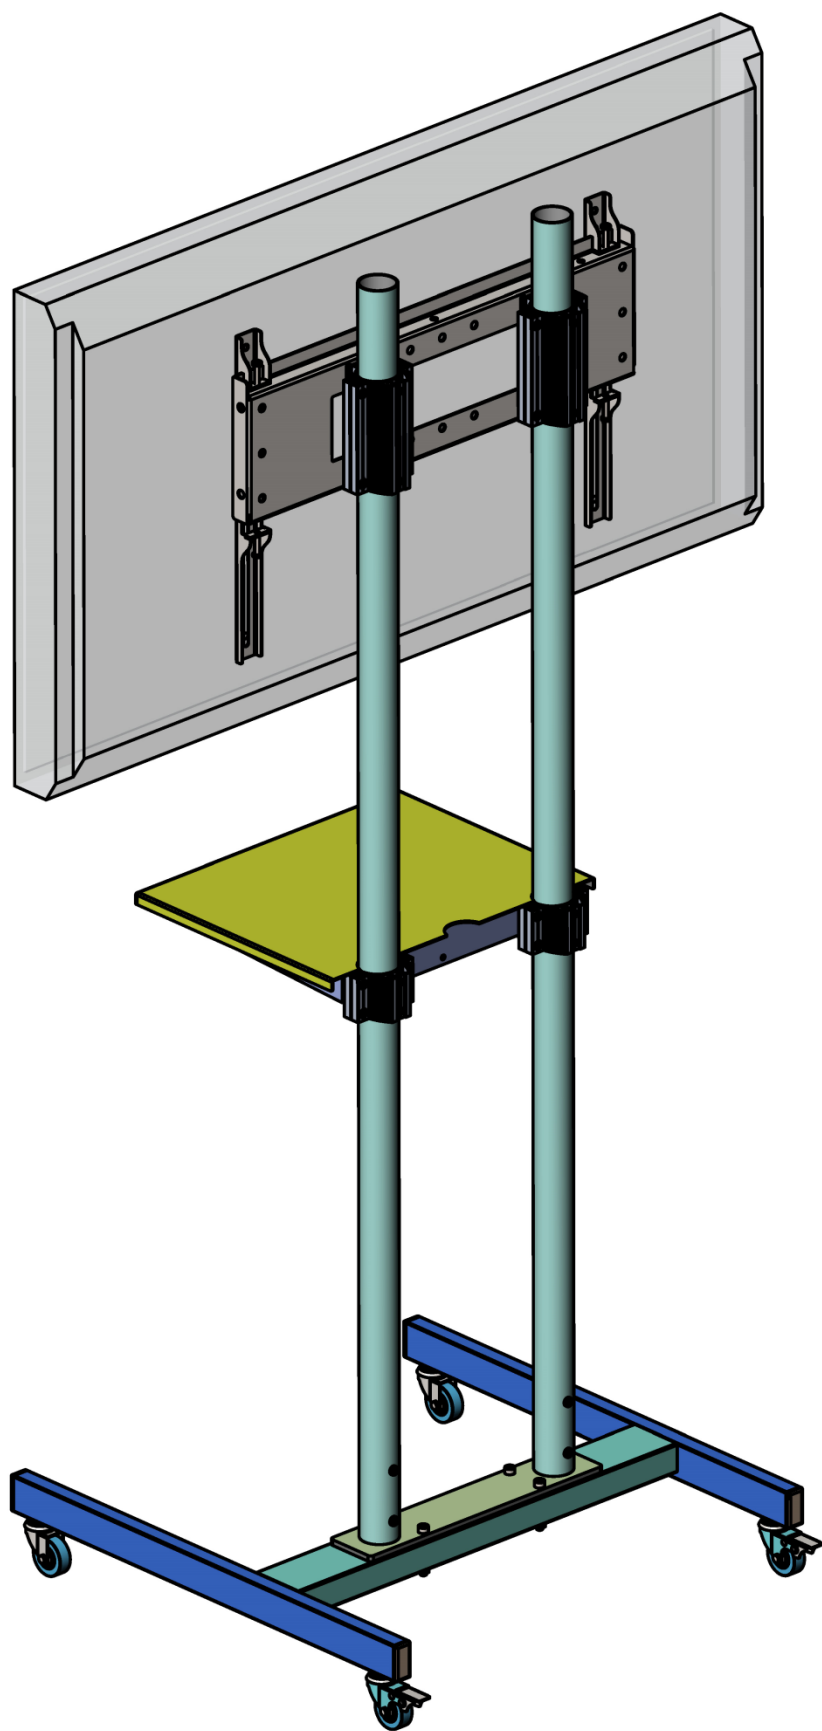


Рис. 6 – Полная сборка.

