

Стойка напольная презентационная ALLEGRI-Техно-5

Инструкция по сборке

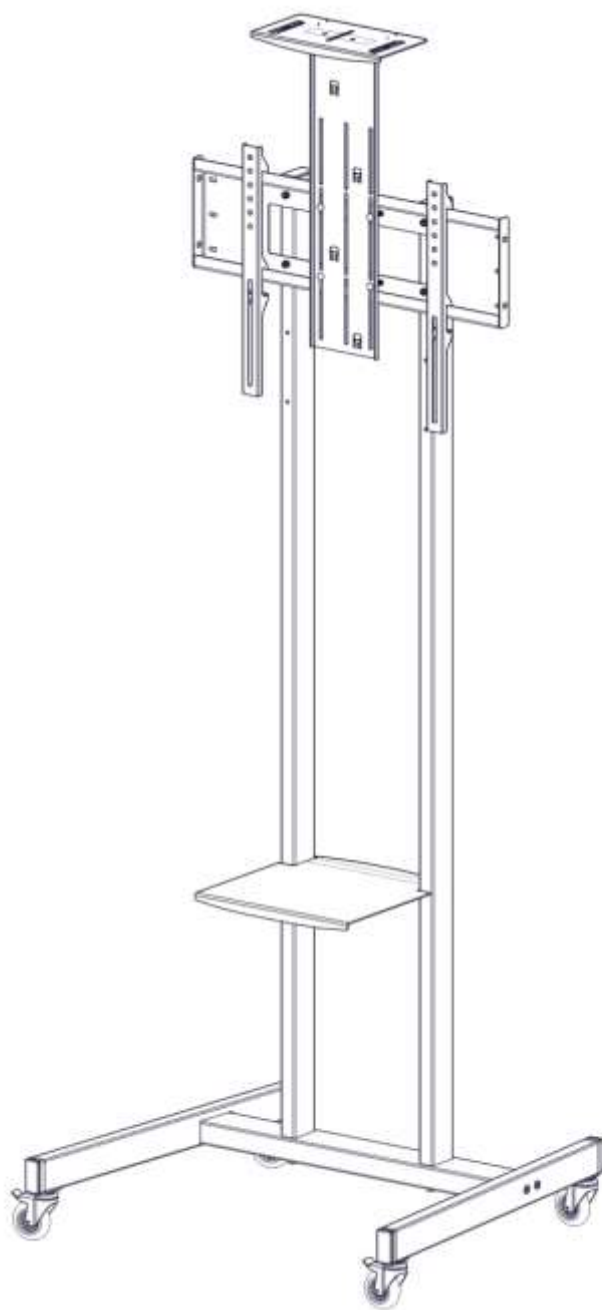


Рис. 1 – Стойка в сборе.

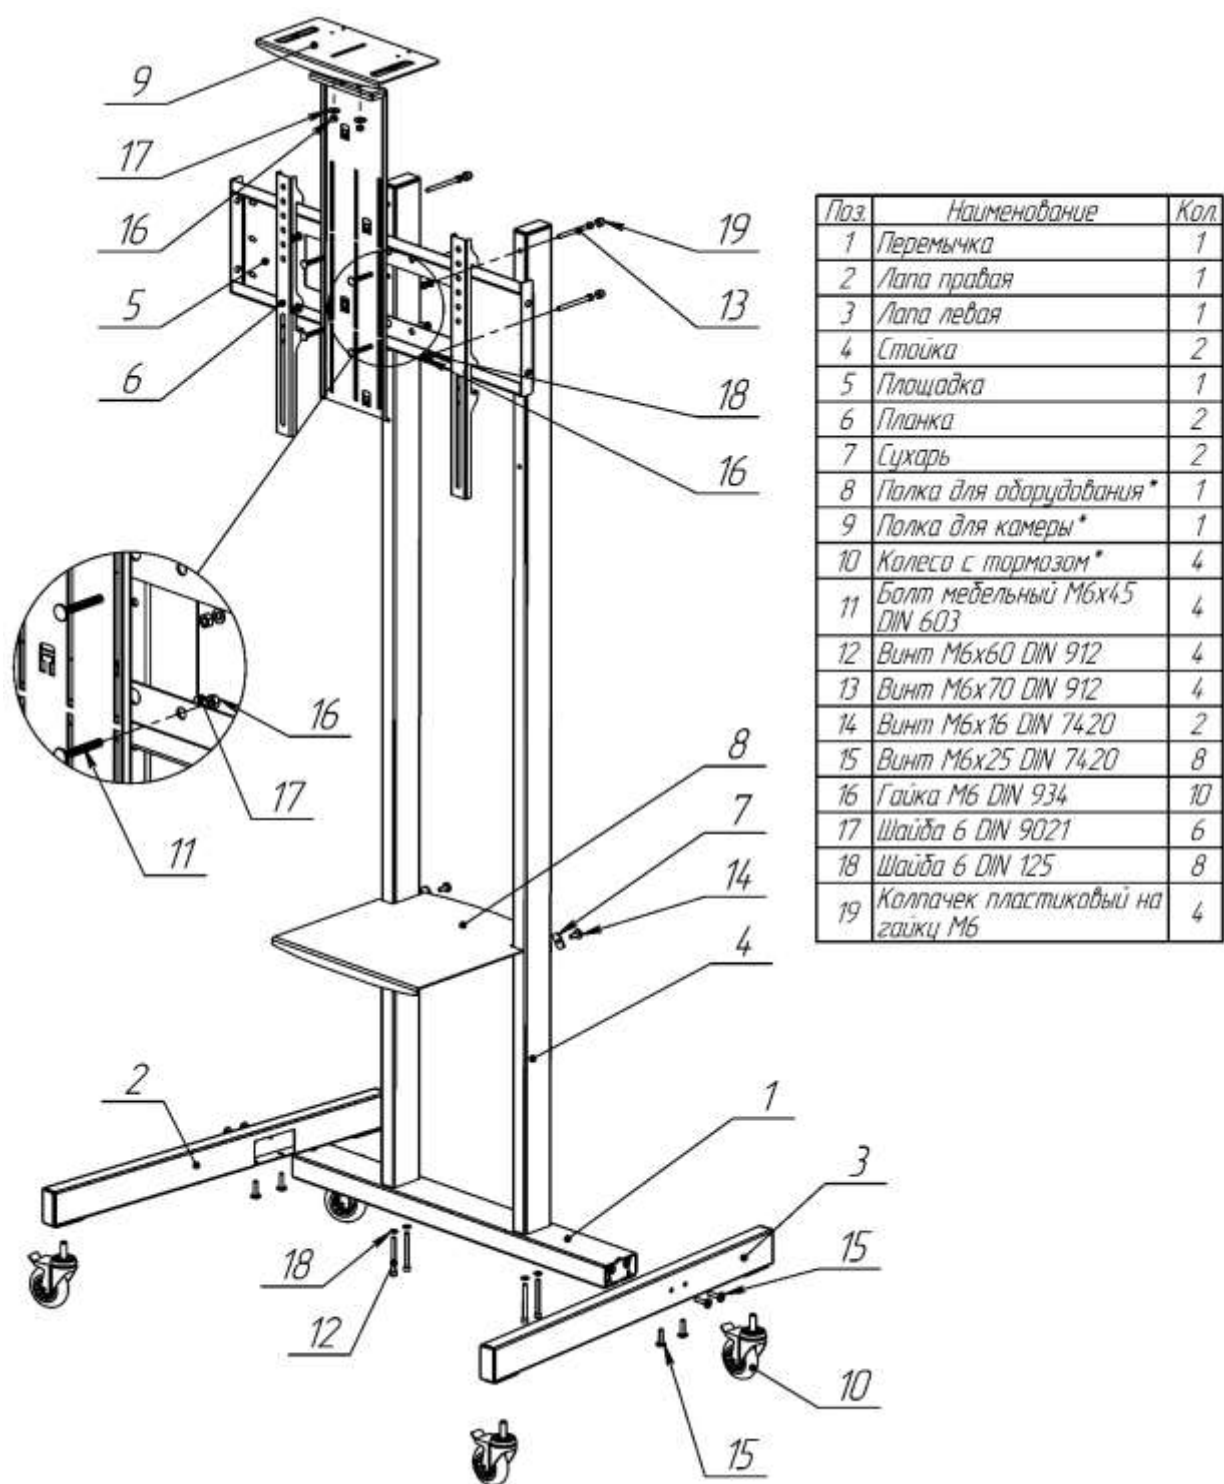


Рис. 2 – Сборка стойки

* Поз. 8-10 являются опциями (в стандартной комплектации вместо колес поставляются винтовые опоры)

Последовательность сборки:

1. Соединить лапу левую (поз. 3) и лапу правую (поз. 2) с перемычкой (поз. 1) при помощи винтов M6x25. См. рис. 2, 3.
2. Присоединить колеса (поз. 10) к лапам (поз. 2 и 3). См. рис. 2, 3.
3. Закрепить стойки (поз. 4) на перемычке (поз. 1) при помощи винтов M6x60 и шайб 6. См. рис. 2, 3.

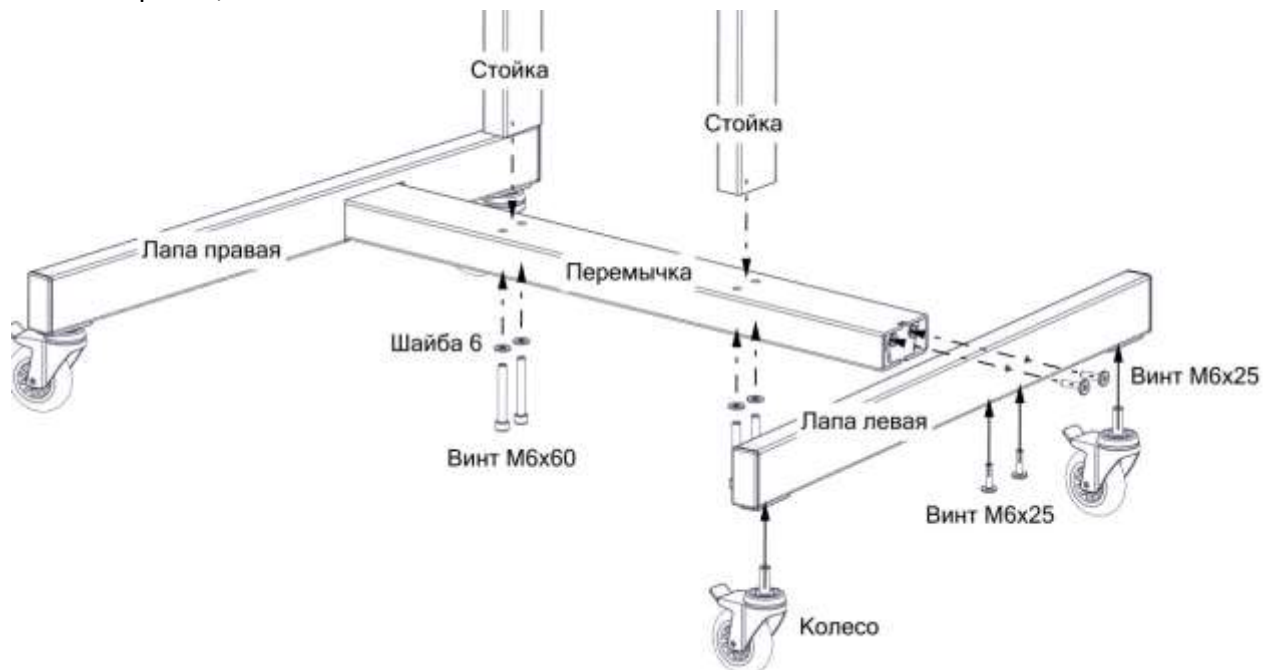


Рис. 3

4. Закрепить площадку (поз. 5) на стойках (поз. 4) при помощи винтов M6x70, шайб 6, гаек M6 и колпачков пластиковых. В стойках имеются отверстия для установки площадки в 3-х положениях по высоте. См. рис 2, 4.

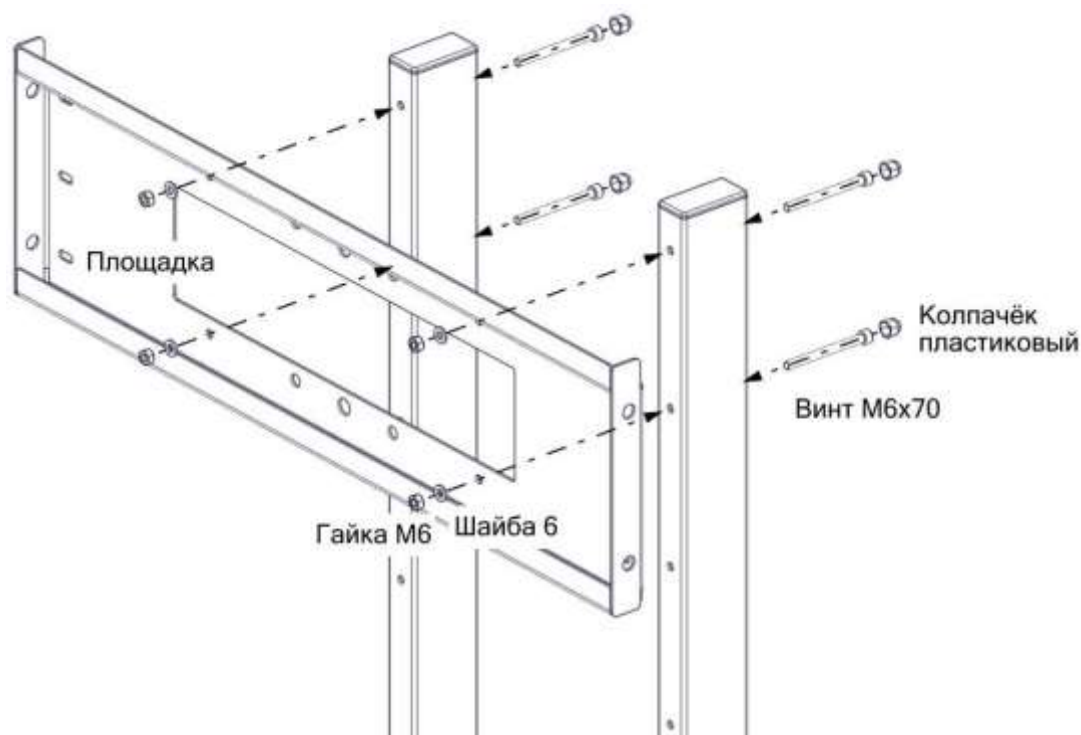


Рис. 4

5. Собрать полку для камеры (поз. 9) при помощи гаек М6 и шайб 6 увеличенных. См. рис. 2, 5.
6. Закрепить полку для камеры (поз. 9) на площадке (поз. 5) при помощи болтов мебельных М6х45, шайб 6 увеличенных и гаек М6. См. рис. 2, 5.

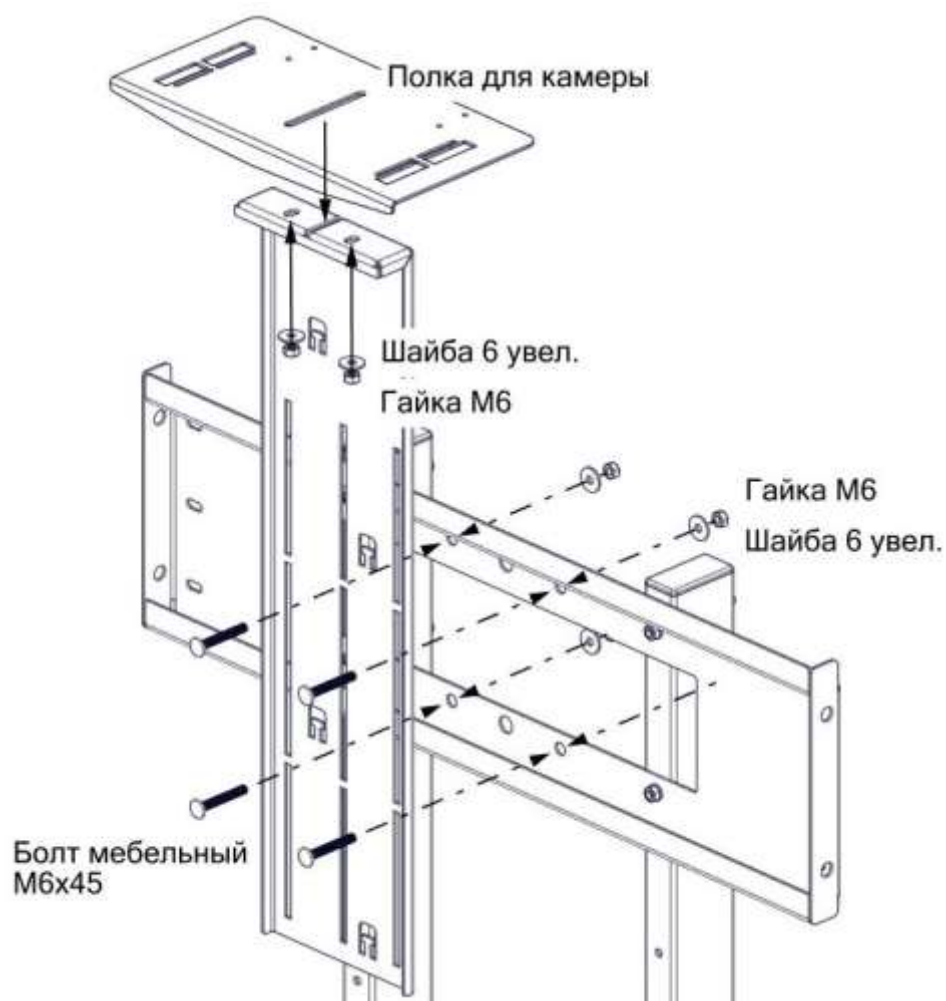


Рис. 5

7. Закрепить полку для оборудования (поз. 8) на стойках (поз. 4) при помощи винтов М6х16 и сухарей (поз. 7). Сухари закладывать внутрь стойки.
- См. рис. 2, 6.

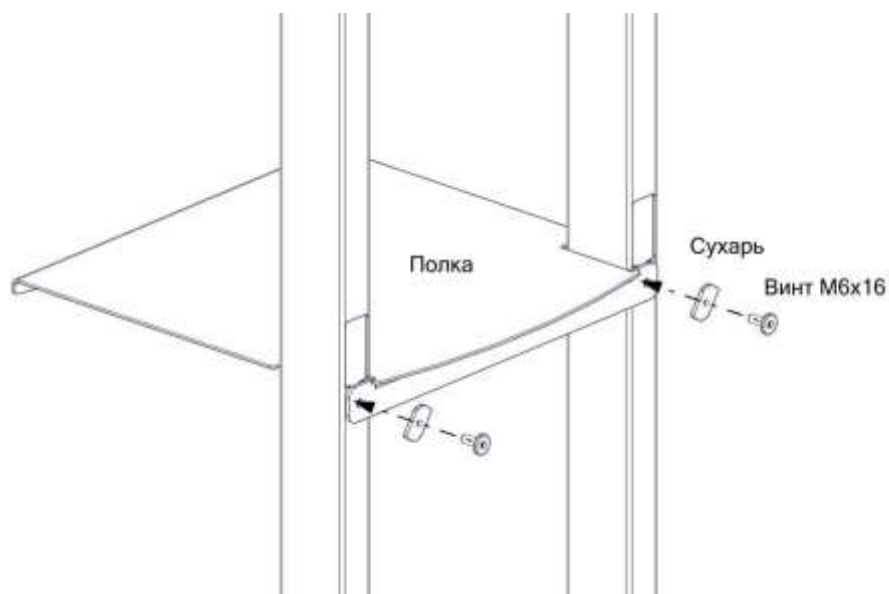


Рис. 6

8. Закрепить планки (поз. 6) к задней стенке видео-панели, используя прилагаемый комплект винтов и шайб (см. Рис. 7).

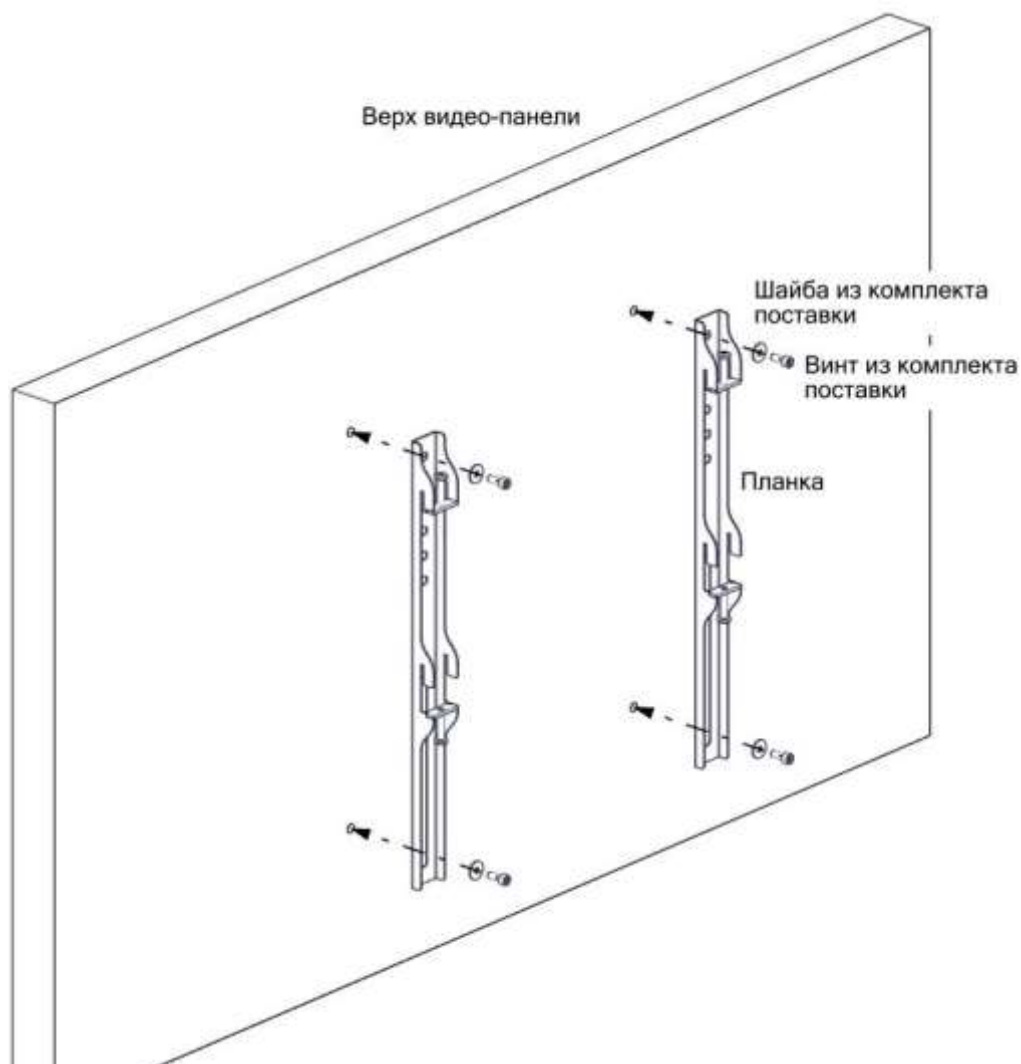


Рис. 7

9. Навесить видео-панель с закреплёнными на ней планками на площадку (поз. 5) и закрепить планки винтами-П, принадлежащими планкам (см. Рис. 8, 9).

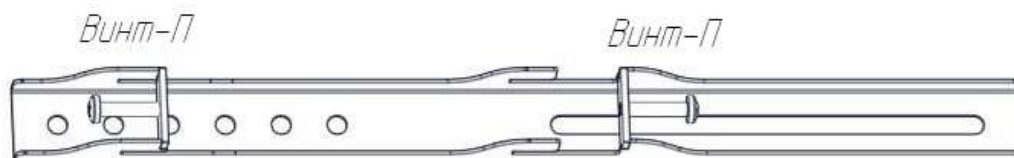


Рис. 8.

10. Выровнять видео-панель по горизонтали, вкручивая верхние винты планок. Зафиксировать видео-панель от снятия, закрутив нижние винты планок.

Собранная стойка показана на Рис. 1 и Рис. 9.

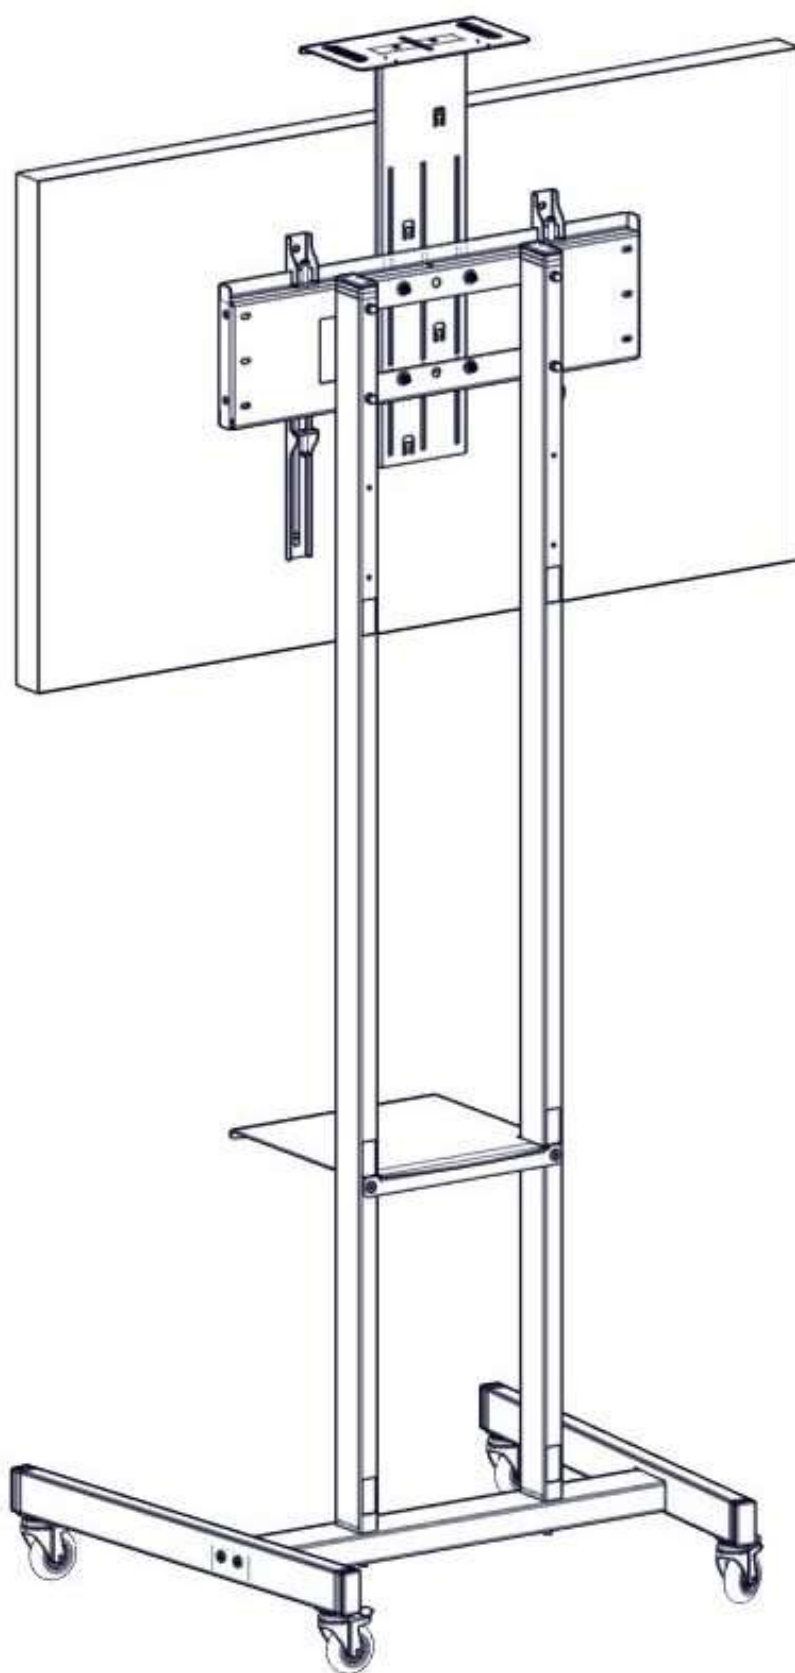


Рис. 9